

La rubrica "Hik risponde", elaborata dal Dipartimento Tecnico specificatamente per gli installatori, affronta in questo numero un tema richiestissimo: come configurare ed utilizzare la funzione di ricerca testuale AcuSeek nei registratori che supportano tale funzione.

Prima di cominciare, qualche precisazione: la funzione AcuSeek consente agli utenti di inserire una descrizione testuale nell'NVR e di ottenere risultati di ricerca corrispondenti. Ad esempio, cercando "persone che indossano pantaloni blu", verranno rapidamente recuperate dalle registrazioni tutte le immagini e i video contenenti persone che indossano pantaloni blu, facendo risparmiare tantissimo tempo ed energie all'operatore.

DISPOSITIVI INTERESSATI DA QUESTO DOCUMENTO

	Dispositivi	Modelli
VCA 3.0	NVR VPRO e NVR DeepinMinde	Vedi tabella finale
	Telecamere AcuSeek	Vedi tabella finale


NOTA IMPORTANTE

Per gli NVR DeepinMind serie P (es: iDS-96xxNXI-P16) l'analisi può essere eseguita anche utilizzando telecamere basilarie senza metadati, e/o utilizzando telecamere compatibili con AcuSeek.

Invece, per gli NVR della serie Vpro (es: DS-77xxNXI-I4/VPRO) che supportano AcuSeek, la telecamera deve obbligatoriamente supportare la funzione AcuSearch o AcuSeek abilitata per ottenere questa capacità di analisi. Vedere la lista delle telecamere alla fine del documento.


CONFIGURAZIONE

1. Accedere all'interno del menù di configurazione della telecamera ed abilitare l'AcuSeek o l'AcuSearch.

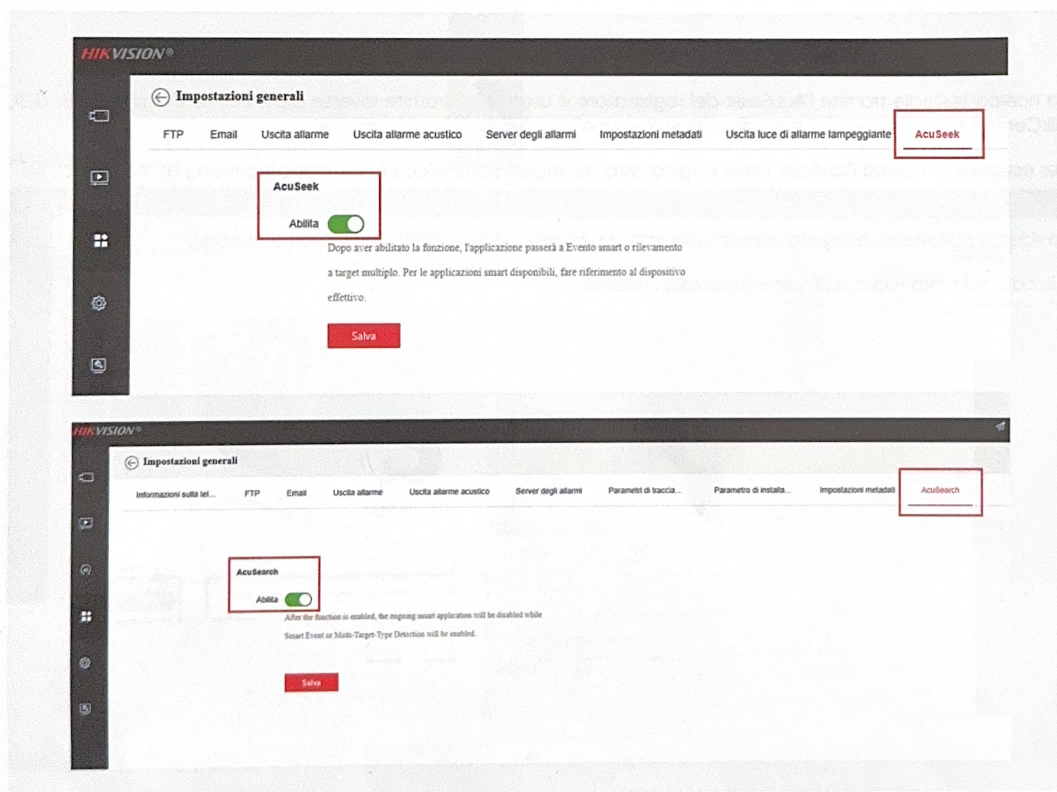

HIKRISPONDE

2. All'interno dei registratori VPRO, una volta aggiunta la telecamera, assicurarsi che nelle impostazioni del motore sia impostato AcuSeek e AcuSearch per le telecamere dedicate a tale funzione.

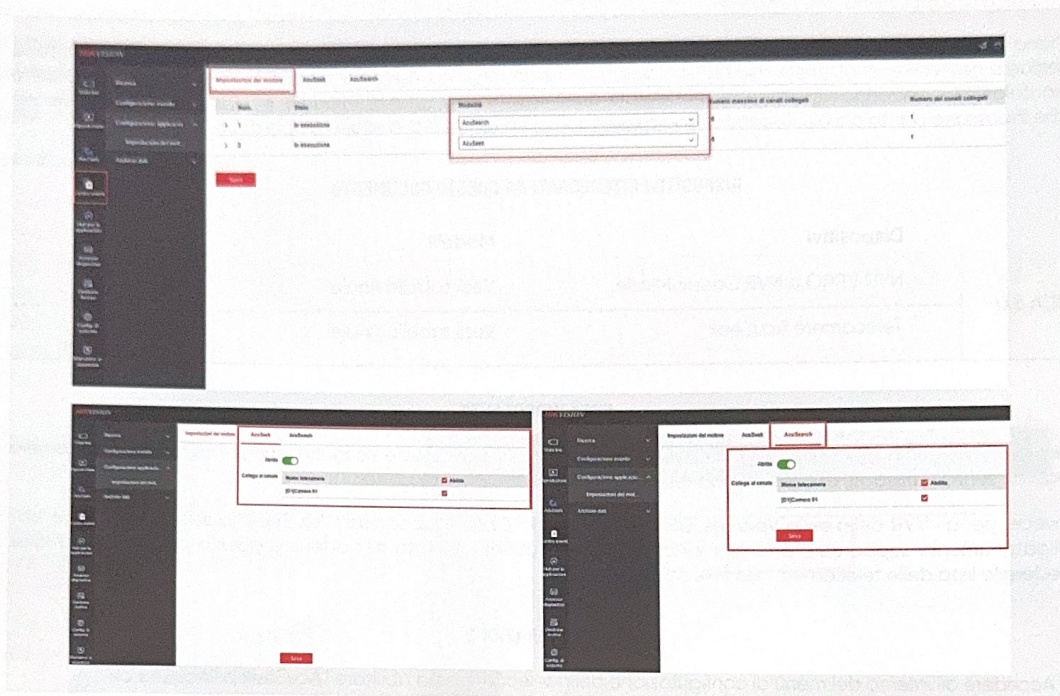


COME UTILIZZARE LA FUNZIONE DI RICERCA ACUSEEK

La ricerca testuale tramite l'AcuSeek del registratore è usufruibile tramite diverse piattaforme (Pagina WEB, GUI, HikCentral e Hik-Connect). Il metodo di ricerca è analogo per tutte le piattaforme.

Per eseguire la ricerca AcuSeek dalla pagina web del registratore, cliccare sull'apposito menù (1) "AcuSeek". Appairà il campo di ricerca testuale (2).

La ricerca può essere eseguita contestualmente a persone, veicoli e NMV (veicoli non a motore).

Cliccare sul tasto Ricerca (3) per visualizzare i risultati.

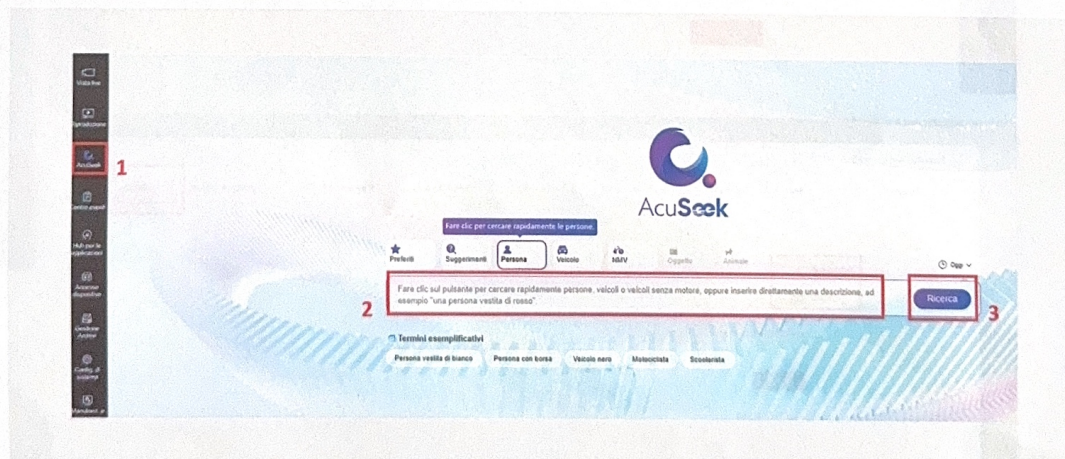

Targets: persona, veicolo, NMV.

Attributi veicolo: brand, suv, colore bianco, ecc.

Attributo NVM: bicicletta, triciclo, carts, ecc.

NOTA: È possibile combinare l'utilizzo di più attributi.

Esempi di ricerca testuale:


- "uomo con maglia blu"
- "donna con ombrello"
- "bambino con zaino"
- "uomo con cane"
- "auto bianca"
- "auto (+ *marca/brand auto*)"
- Ecc...


Di seguito un esempio di ricerca combinando Target e tre attributi:

Ricerca testuale: Uomo con maglia blu e zaino.

Target **[persona]** + Attributo **[uomo; maglia blu; zaino]**

Nell'immagine a destra, trovate l'esempio di testo immesso per la ricerca:

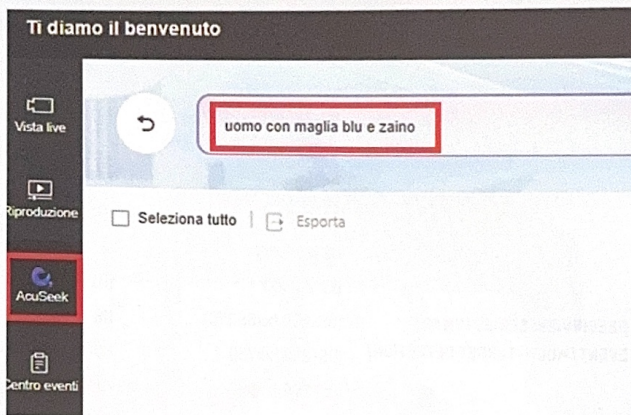

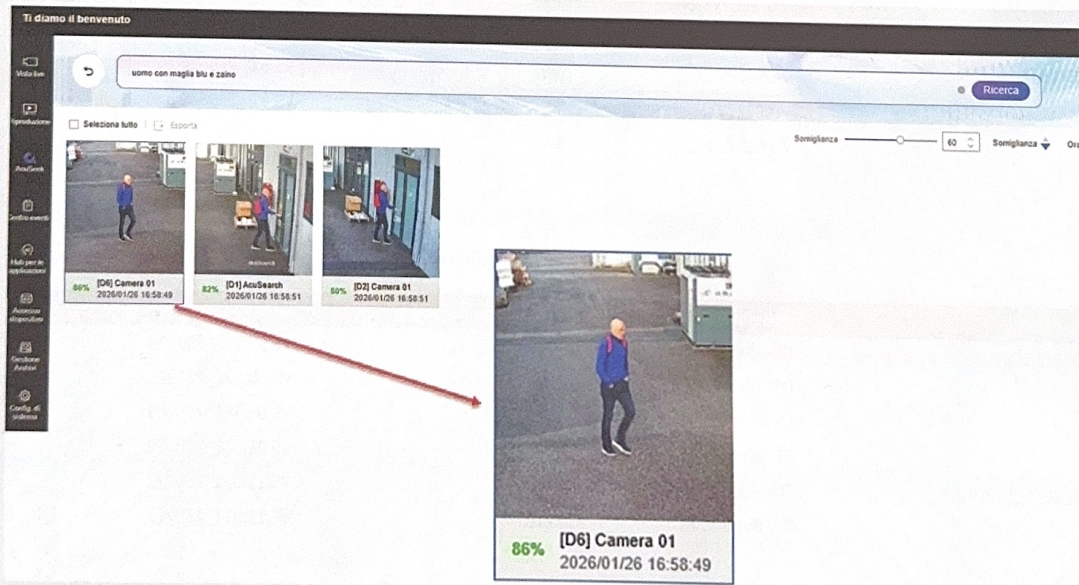

HIKRISPONDE

TELECAMERE COMPATIBILI CON NVR VPRO

SERIE TELECAMERA	MODELLO TELECAMERA	PIATTAFORMA HARDWARE	VERSIONE FIRMWARE
SERIE 2	2xx3G2	[G5 Platform]	V5.7.17_240606
	2x83G2(T)	[H8]	V5.7.4_240319
	2xx6G2	[G5 Platform]	V5.7.17_240731
	2xx7G2	[G5 Platform]	V5.7.17_240731
	2xx7G2H	[G5 Platform]	V5.7.17_240731
	2xx7G3	[H13 Platform]	V5.8.10_250123
SERIE 3	3xx3G2	[G5]	V5.7.17_240731
	3xx6G2 H version	[G5]	V5.7.52_240108
	3xx6G2H	[G5]	V5.7.52_240108
	3xx6G3	[H13]	V5.8.11_250902
	3xx7G3	[H13]	v5.8.10_250605
	3xx7G2	[G5]	V5.7.17SP
PTZ SERIES (SMART EVENT/MULTI-TARGET DETECTION)	DS-2DE4/5/7(B)	[H8]	V5.8.11
	DS-2SE4/DS-2SE7xxx/14	[G5H8]	V 5.8.2_250718
	DS-2SE4/DS-2SE7xxx/26	[G7H8]	V 5.8.2_250718
	DS-2DP8A	[H5H11]	V5.9.50
	DS-2DP7D	[H11H11H11]	V 5.9.70_250104
	DS-2SF XXXX	[G7H11]	V5.9.4
	DS-2DFXXX	[H11]	V5.9.2/V5.9.5
	IDS-2CD7xx6G0 (C)	H8	V 5.8.60_240906 and above
DEEPINVIEW SERIES (SMART EVENT/MULTI-TARGET DETECTION)	IDS-2CD7xx7G0	H8	
	IDS-2CD7xx6G2	H11	V 5.9.10_250228 and above
	IDS-2CD7xx7G2	H11	
DEEPINVIEW X SERIES (SMART EVENT)	5xxxG2/V	H9	V5.9.3_250808 and above
	7Ax6G2/V	H9	V5.8.0_250624 and above
	7T46G2/VX3	H9	V5.9.1_250526 and above
	7xx6G2/LM	H9	V5.9.0_251119 and above

NVR CHE SUPPORTANO ACUSEEK

Serie NVR	Modello NVR	Piattaforma Hardware	Versione Firmware
SERIE VPRO	DS-76xxNXI-I2/VPRO	K22B1	V5.05.361_250929
	DS-77xxNXI-I4/VPRO	K22B1	V5.05.361_250929
	DS-96xxNXI-I8/VPRO	K22B1	V5.05.361_250929
	DS-96xxNXI-I16/VPRO	K22B1	V5.05.361_250929
SERIE DEEPINMIND	IDS-96xxNXI-P8	K21B1	V5.11.011_250722
	IDS-96xxNXI-P16	K21B1	V5.11.011_250722